http://www.yepvsupply.com


1500VDC 光伏 4.0 分支连接器 2 转 1

1500VDC PV4.0 Branch Connector 2 In 1

产品规格: Product Specifications:			
绝缘材料 Insulation material	PPE	安全等级 Safety degree	II
额定电流（不含保险丝） Rated current（Without fuse）	60A	阻燃等级 Flame class	UL94-V0
额定电压 Rated voltage	1500VDC	环境温度范围 Ambient temperature range	-40℃···+85℃(IEC）*
测试电压 Test voltage	8kV(50Hz,lmin)	适配电线规格 Suitable cable cross sections	2.5~16mm2 /14~6AWG (4F1-4F3)
连接器接触电阻 contact resistance	≤0.25 mΩ	连接方式 Connecting system	插接 Plug type
金属导体材料 Contact material	铜,镀锡 Copper,Tin plated	温度上限 Upper limiting temperature	110℃(IEC)
保护等级 Degree of protection	IP68（1m,1H)	额定脉冲电压 Rated Impulse voltage	16kV
过压等级 Overvoltage category/Pollution degree	CATIII/2	符合标准 Regulatory approval	TUV/CE(IEC62852)
图示： Drawing:			

http://www.yepvsupply.com


负极
Negative

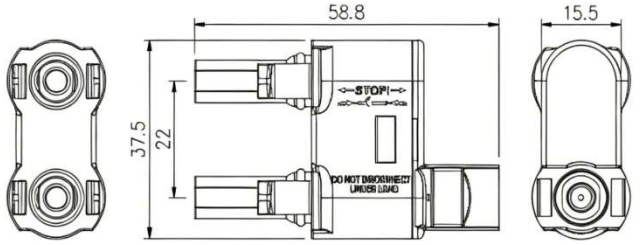

2母1公 2 Female to 1 Male	4BN-15



正极
Positive

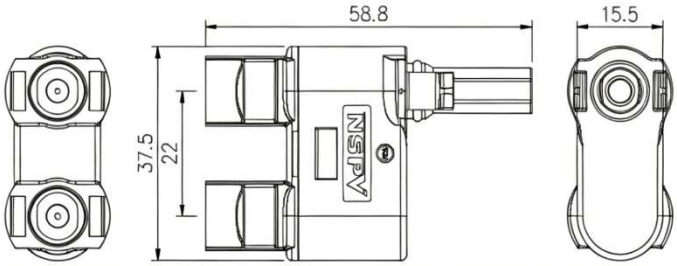

2公1母 2 Male to 1 Female	4BP-15



1500VDC 光伏 4.0 分支连接器 3 转 1


1500VDC PV4.0 Branch Connector 3 In 1

产品规格: Product Specifications:			
绝缘材料 Insulation material	PPE	安全等级 Safety degree	II
额定电流（不含保险丝） Rated current（Without fuse）	Input:20A, Output:60A(With 10mm2 cable)	阻燃等级 Flame class	UL94-V0
额定电压 Rated voltage	1500VDC	环境温度范围 Ambient temperature range	-40℃…+85℃(IEC）*
测试电压 Test voltage	8kV(50Hz,lmin)	适配电线规格 Suitable cable cross sections	2.5~10mm2 /14~8AWG
连接器接触电阻 contact resistance	≤0.25 mΩ	连接方式 Connecting system	压接 Crimp connection

金属导体材料 Contact material	铜,镀锡 Copper,Tin plated	温度上限 Upper limiting temperature	110℃(IEC)
保护等级 Degree of protection	IP68（1m,1H)	额定脉冲电压 Rated Impulse voltage	16kV
过压等级 Overvoltage category/Pollution degree	CATIII/2	符合标准 Regulatory approval	TUV/CE(IEC62852)

图示：
Drawing:


正极
Positive

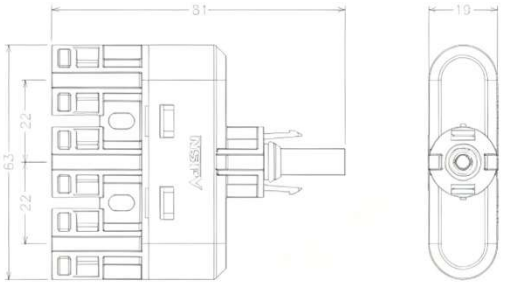



3公1母 3 Male to 1 Female	31BP-15

负极
Negative

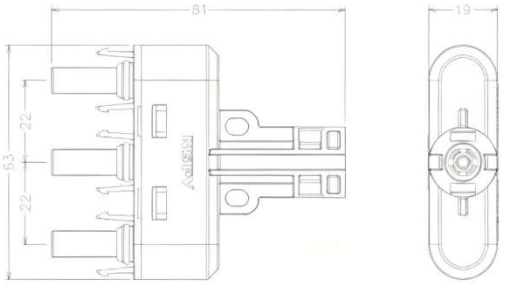



3母1公 3 Female to 1 Male	31BN-15