
http://www.yepvsupply.com

光伏 2 转 1 保险丝连接器 Y 型线束

PV2 TO1 Y CABLE BRANCH FUSE CONNECTORS

产品规格: Product Specifications:			
绝缘材料 Insulation material	PPE/PA	保险丝规格 Fuse Specification	1A,2A,3A,3.5A,4A,5A,6A,8A,10A,12A, 15A,16A,20A,25A,30A32A,35A,40A,45A,50A
额定电流（不含保险丝） Rated current（Without fuse）	Max. Input:30A Max. Output:60A	安全等级 Safety degree	II
额定电压 Rated voltage	1500VDC	阻燃等级 Flame class	UL94-V0
最大的测试电压(含保险丝) Maximum voltage（With fuse)	8kV	环境温度范围 Ambient temperature range	-40℃…+85℃(IEC）*
连接器接触电阻 contact resistance	≤0.25 mΩ	温度上限 Upper limiting temperature	110℃(IEC)
金属导体材料 Contact material	铜,镀锡 Copper,Tin plated	适配电线规格 Suitable cable cross sections	4-10sqmm cable
保护等级 Degree of protection	IP68(1m,1H)	适配保险丝尺寸（mm) Suitable for fuse size(mm)	10*85/10/14*85
Rated Impulse voltage 额定脉冲电压	16KV	符合标准 Regulatory approval	TUV/CE (EN60269/EN62208)
图示: Drawing:			

4FBCC1F2M-15

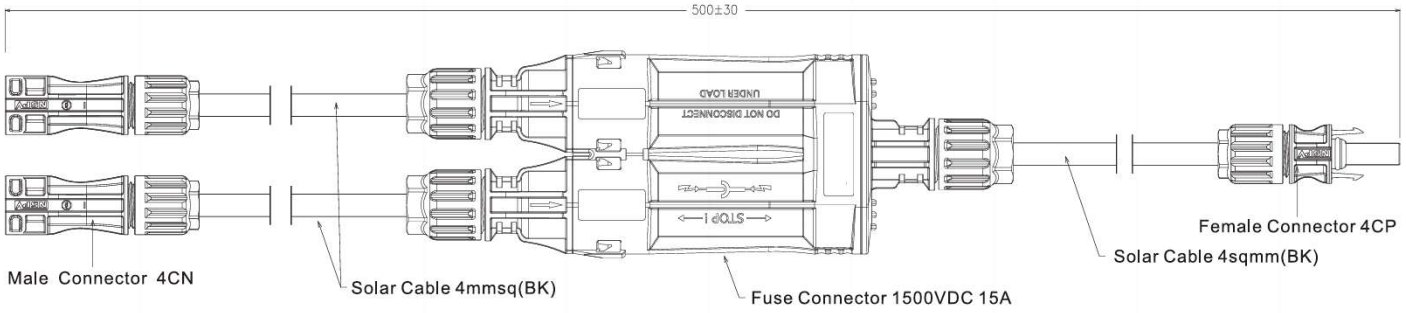

4FBCC1M2F-15

